WISENET

Full HD
PoE Outdoor Camera

실외형 홈카메라

SNH-V6430BNH

1080p Full HD 영상 전송	1080p Full HD의 고화질 영상을 모바일을 통해 모니터링이 가능합니다.
옥외 설치 가능	방진, 방수 하우징으로 악천후의 실외에도 설치가 가능합니다. 동작 온도(-30°C to 40°C)
쉬운 설치(PoE 어댑터)	전원과 영상을 하나의 케이블로 전달 가능하여 설치가 편리합니다.
130° 광각 렌즈	130도 광각 렌즈를 적용하여 한번에 넓은 가시 범위로 모니터링이 가능합니다.
관심 영역 설정	출입구 및 창문 등의 특정 관심 영역을 지정하여 해당 영역의 움직임만 감지하여 알람을 전송합니다.
나이트 비전	적외선 LED 적용으로 어두운 환경에서도 모니터링이 가능합니다. (가시거리 : 15m)
역광 보정(WDR)	역광으로 인해 어두워진 영상을 밝게 보여줍니다.
이벤트 감지	움직임 또는 소리를 감지하여 모바일 또는 이메일로 알람을 전송합니다.

SNH-V6430BNH 실외형 홈카메라

	SNH-V6430BNH
영상	
촬상소자	1/3형 CMOS
유효화소	1,944(H) x 1,092(V)
주사방식	프로그레시브
최저조도	Color : 0.3Lux, B/W : 0Lux
렌즈	
초점거리	2.8mm
화각	H : 113° / V : 63° / D : 130°
포커스 제어	고정
렌즈 왜곡 보정	지원 (카메라 레벨)
카메라 기능	
IR LED	850nm
야간 가시거리	15m
Day & Night	True Day & Night (자동)
Wide Dynamic Range	HDR
콘트라스트 개선	자동
노이즈 제거	지원 (2D + 3D Noise Filter)
움직임 감지	Off / On
소리 감지	Off / On
화이트발란스	자동
디지털 줌	4배 (모바일), 10배 (웹)
Flip / Mirror	Off / On
메모리 저장	SDXC 메모리 슬롯 (최대 128GB)
네트워크	
이더넷	RJ-45
무선	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Dual Band)
비디오 압축 방식	H.264
해상도	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360
오디오	마이크 내장
오디오 압축방식	G.711 u-law
IP	IPv4
프로토콜	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, SMTP, ICMP, ARP, DNS, UPnP
보안	HTTPS(SSL) Login Authentication, Digest Login Authentication
동작환경	
동작 온/습도	-30°C ~ +40°C / 90% RH 이하
전원	
사용전원 / 소비전류	PoE (802.3af, Class3)
소비전력	최대 6.7W
전원연결	RJ-45 (PoE)
외관	
색상 / 재질	White / Plastic
외형치수 (WxH)	Ø78 x 72mm (브라켓 제외) / Ø78 x 118.5mm (브라켓 포함)
무게	271g

외관도
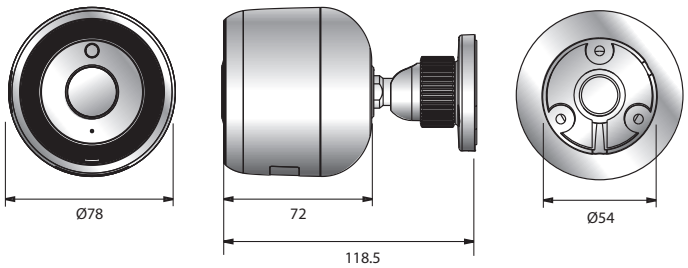
단위 : mm