

Dank u voor de aanschaf van een Samsung DVR Beveiligingssysteem.

Volg de eenvoudige stappen in deze handleiding om uw nieuwe systeem in te stellen en te gaan gebruiken.



Als u vragen hebt of hulp nodig hebt bij het installeren van uw nieuwe product kunt u contact opnemen met onze gratis technische ondersteuning.

Internet: <http://www.samsungsecurehome.eu/>

INSTALLATIE VAN UW SYSTEEM


Afbeeldingen kunnen afwijken, afhankelijk van het model.

4CH DVR

Voorzijde



Achterzijde

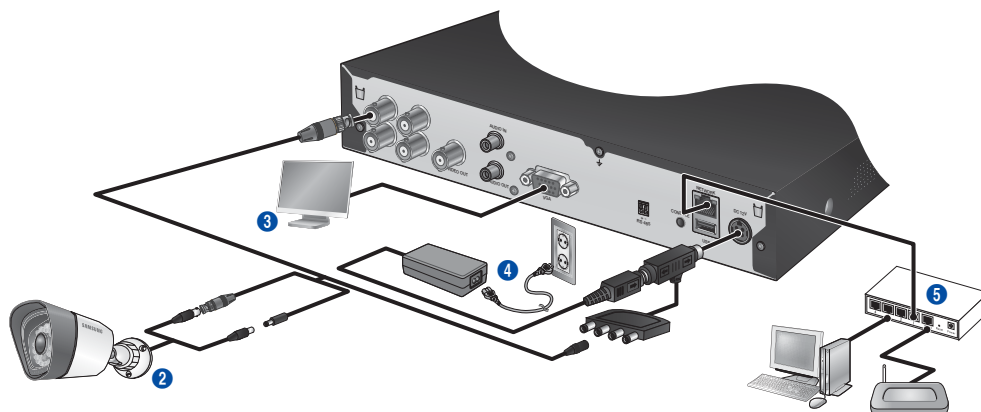


1	Een muis aansluiten	4	De DC adapters aansluiten
2	Een camera aansluiten	5	Een netwerk router aansluiten
3	Een monitor aansluiten		

□ 8CH DVR

Voorzijde




Achterzijde

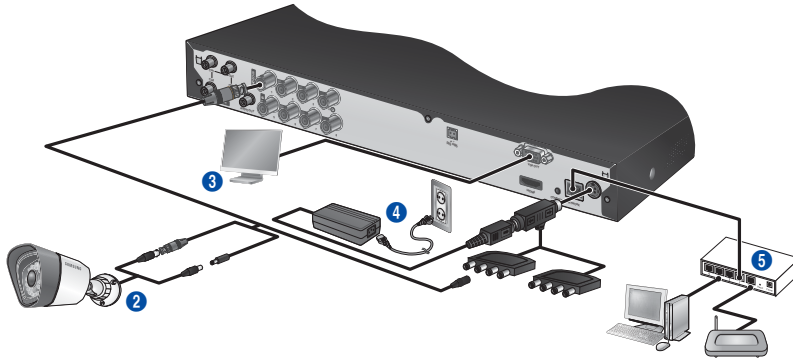


□ 16CH DVR

Achterzijde

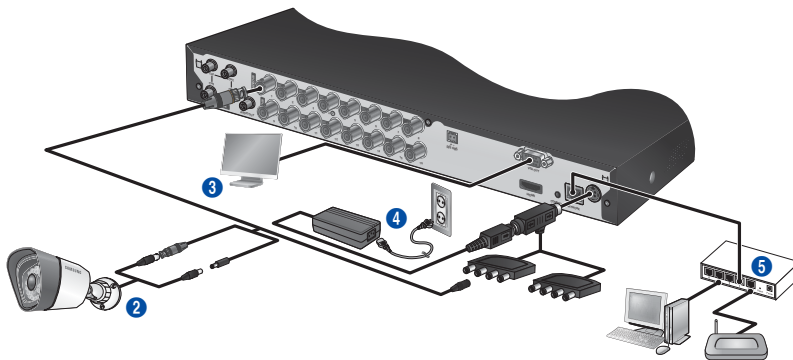

■ AAN DE SLAG


□ Aansluiten van de DVR op Live-bewaking

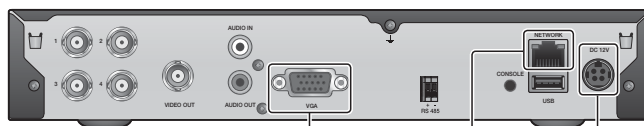

HET SNELMENU BEKIJKEN

Het Snelmenu verschijnt onderaan het live scherm.

1. In de Live-modus, klik met de rechtermuisknop om het contextmenu te openen en selecteer <Opstartmenu weergeven>.
2. Verplaats de cursor naar de onderkant en klik op het gewenste item in het Snelmenu.



- Als er 10 seconden lang geen invoer is, verdwijnt het menu.
- Het Snelmenu kan alleen worden geopend door gebruik te maken van de muis.
- Scherm-modus kan variëren afhankelijk van het door de DVR ondersteunde kanaal.

1	Datum/Tijd	5	Zoom	9	Afspelen
2	Scherm-modus	6	PTZ	10	Opnemen
3	Menu Uitbreidingsknop	7	Alarm		
4	Audio	8	Zet stil		

SYSTEME INSTELLEN


Tijd instellen

1. Klik met de rechter muisknop en selecteer hoofdmenu.



2. In het aanmeldingsvenster, voer het wachtwoord in en klik op <OK>.


- !** De initiële beheerders-ID is "admin" en het wachtwoord dient te worden ingesteld wanneer u de eerste keer inlogt. Stel uw wachtwoord in voor uw draadloos netwerk als u het product gebruikt met een draadloze router. Als u niet beschermd bent met een wachtwoord of het standaard wachtwoord voor de draadloze router gebruikt, stelt u uw videogegevens bloot aan potentiële bedreigingen. Wijzig uw wachtwoord a.u.b. elke drie maanden om persoonlijke informatie te beveiligen en om schade door diefstal van informatie te voorkomen. Houd er rekening mee dat een gebruiker verantwoordelijk is voor de veiligheid en voor enig ander probleem veroorzaakt door het onjuist beheer van een wachtwoord.

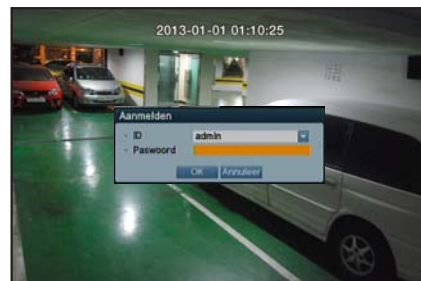

3. Klik op Datum/Tijd/Taal. Stel tijd en datum in.



- Na het invullen van de gegevens klikt u op <OK>.

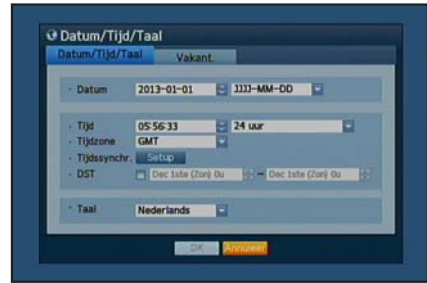

Netwerk Instellen

Verbindingsmodus

- Klik op Netwerk en selecteer <Verbindingsmode>. Als er zich een probleem met de Verbindingsmodus voordoet, controleer dan de verbinding in "Installatie van uw systeem" op pagina 1. Als u nog steeds problemen ondervindt, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde service centrum voor meer informatie.



- Onder <Verbinding> Tabblad. Controleer of <Verbindingsmode> standaard is ingesteld op <Dynam. IP>. Als de verbinding succesvol is, ziet u het succes commentaar.

- Als u de Statische IP-informatie van uw router weet, selecteer dan <Stat. IP> en geef het IP adres, Gateway en het Subnetmasker enz. op.

- Raadpleeg de router Guide in meegeleverde cd als u een statisch IP te gebruiken.



- Onder <Protocol> Tabblad. Noteer uw IP, poort (TCP) en Webviewer Poort hieronder.




1 IP



2 Poort (TCP)

3 Poort v. webview.

- Als u klaar bent met instellen, klikt u op <OK>.

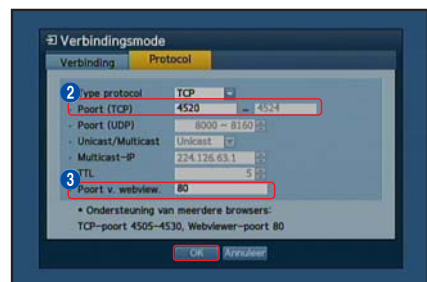


□ INSTELLEN VAN SAMSUNG iPOLiS DDNS

Aangezien u op afstand toegang zult hebben tot de DVR, laten we eerst beginnen met het instellen van uw Samsung iPOLiS account met de computer.

Ga naar uw PC

1. Open uw browser en ga naar <http://www.samsungipolis.com> en klik op <LOGIN>.




2. U moet eerst een account aanmaken. Klik op <SIGN UP>.
3. Volg de account registratie-instructies op de website.
4. Na het invullen van de account registratie, logt u in op uw account.

! Schrijf uw gebruikers-ID en wachtwoord hieronder op.

--	--

1 ID

2 Password

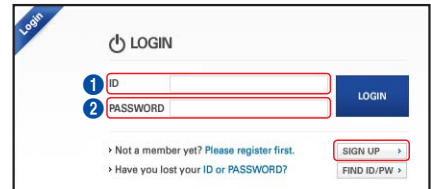

5. Voeg uw DVR toe aan uw account. Klik op <PRODUCT REGISTRATION>.




6. Maak een naam (Product ID) aan voor uw DVR. Gebruik 4 tot 20 alfanumerieke tekens zonder spaties. Selecteer indeling, modelnummer van de DVR en klik op <REGISTRATION>.

! Modelnummer

4CH DVR : SDR-3100 (SDS-P3040)

8CH DVR : SDR-4100 (SDS-P4080), SDR-4101 (SDS-V4040)

16CH DVR : SDR-5100 (SDS-P5080, SDS-P5100, SDS-P5101)

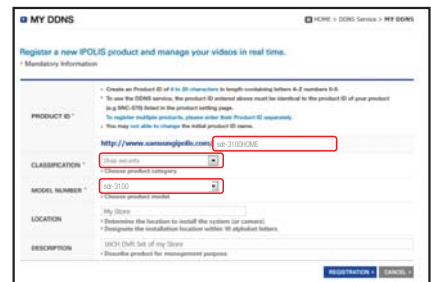

7. Na uw registratie, moet u uw product in de lijst kunnen zien.

! Noteer het product ID hieronder.

--

3 Product ID




8. Klik op <LOGOUT> om de webpagina te sluiten.



Ga terug naar DVR

1. Vanuit de netwerk tab, klik op <DDNS>.

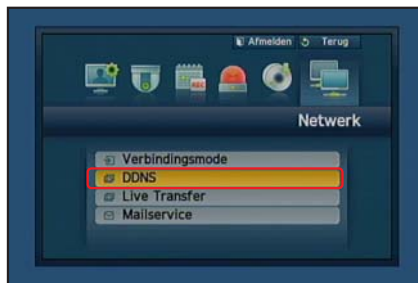


2. Onder DDNS Site, selecteer <iPOLiS>.



3. Onder Product ID, voer het product ID in die u hebt gemaakt op de Samsung iPOLiS website.
Bij Snel Verbinden, selecteer <Gebruiken> en klik op <OK>.

! Noteer het DDNS Host adres:



1 DDNS-hostnaam



Als de verbinding niet succesvol was, ondersteunt uw router mogelijk geen UPNP.

Voor meer informatie over UPNP inschakelen op uw router, raadpleeg de gebruiksaanwijzing.






BEWAKING OP AFSTAND

Vanaf een Windows computer


1. Open Windows Internet Explorer en ga naar <http://www.samsungipolis.com> en klik op <LOGIN>.
2. Log in met het gebruikers-ID en het wachtwoord dat u eerder hebt opgeschreven.
3. Klik op  >.
4. U wordt gevraagd om de active X plug-in te activeren.

5. Voer het gebruikers-ID en wachtwoord in voor de DVR.
I Als het scherm rechts onderaan niet verschijnt, controleer dan of de DVR set correct is aangesloten met een geldig IP-adres.
6. Nu kunt u de camera's installeren en de camera's plaatsen waar ze nodig zijn.

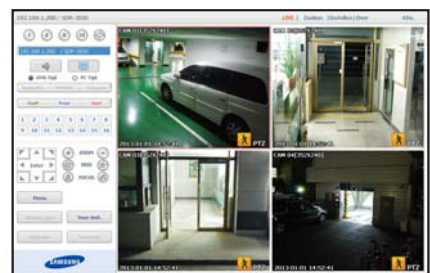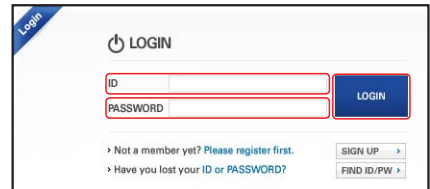


EEN SMARTPHONE GEBRUIKEN

□ Voor Android Telefoon

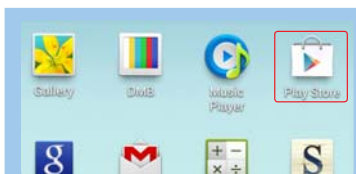

- 1 Ga naar Play Store en download de Samsung iPOLiS mobiele app.



- 2 Zoek naar Samsung iPOLiS.



- 3 Start de iPOLiS mobiele app om de DVR toe te voegen. Druk op het menu pictogram en druk op <Add Device>.

Add Device iPOLiS mobile

Name TIP

Model >

Host

HTTP Port

RTSP Port

ID

Opslaan Annul.

- 4 Registreer de DVR in de iPOLiS mobiele app.

! **Name** : Maak een naam aan voor de DVR die u wilt toevoegen.

Model : Selecteer de DVR

Host : Als u Samsung iPOLiS DDNS gebruikt, voert u het DDNS Host Adres in dat u eerder hebt opgeschreven. (Pagina 5, 6)

Dit zou moeten zijn: www.samsungipolis.com/Product ID

HTTP Port : Voer de HTTP-poort in die u eerder hebt opgeschreven.

RTSP Port : Voer het laatste poortnummer in van de Apparaatpoort die u eerder hebt opgeschreven.

ID : Het standaard ID is <admin>. Indien u dit eerder gewijzigd hebt, vult u het gewijzigde ID in.

Password : Indien u dit eerder gewijzigd hebt, vult u het gewijzigde wachtwoord in.

Camera : Selecteer de camera die u wilt weergeven.

! De initiële beheerders-ID is "admin" en het wachtwoord dient te worden ingesteld wanneer u de eerste keer inlogt.

Stel uw wachtwoord in voor uw draadloos netwerk als u het product gebruikt met een draadloze router. Als u niet beschermd bent met een wachtwoord of het standaard wachtwoord voor de draadloze router gebruikt, stelt u uw videogegevens bloot aan potentiële bedreigingen.

Wijzig uw wachtwoord a.u.b. elke drie maanden om persoonlijke informatie te beveiligen en om schade door diefstal van informatie te voorkomen.

Houd er rekening mee dat een gebruiker verantwoordelijk is voor de veiligheid en voor enig ander probleem veroorzaakt door het onjuist beheer van een wachtwoord.

☐ Voor iPhone



- 1 Bezoek App Store voor het downloaden van de Samsung iPOLiS mobiele app.



- 2 Zoek naar Samsung iPOLiS.



- 3 Start de iPOLiS mobiele app om de DVR toe te voegen. In de pop-up Apparaat Toevoegen, klik op <OK>.



- 4 Registreer de DVR in de iPOLiS mobiele app.



- Voor meer informatie over elk item, raadpleeg "Voor Android Telefoon".

OPNEMEN EN AFSPLEN

1. Druk op de [MENU] toets op de afstandsbediening. Gebruik de toets links/rechts (◀▶) om <Opnemen> te selecteren. Gebruik de omhoog/omlaag toetsen (▲▼) om naar <Opname schema> te gaan, en druk op de [ENTER] toets.




2. Stel elk van de Opnameschema opties in. Als u de instelling wilt wijzigen, stel het kanaal in en selecteer dan de datum en tijd waarop u wilt opnemen. Druk op de [ENTER] toets terwijl de cellen worden geselecteerd. Het opname type doorloopt <Geen opname> - <Doorlopend> - <Geb.> - <Beide:Doorl&Geb>. De standaardinstelling is zoals afgebeeld.



3. Om de opnamekwaliteit en resolutie te wijzigen, selecteer **<Opnamekwaliteit/resolutie>**.


! Als u de instelling wijzigt van de resolutie en het resterende snelheid, zal de resterende teller elke beschikbare resolutie weergeven.

Systeem	Opname Grootte	Mogelijke FPS
NTSC	CIF 352 × 240	UIT, 1~30
	2CIF 704 × 240	
	4CIF 704 × 480	
PAL	CIF 352 × 288	UIT, 1~25
	2CIF 704 × 288	
	4CIF 704 × 576	

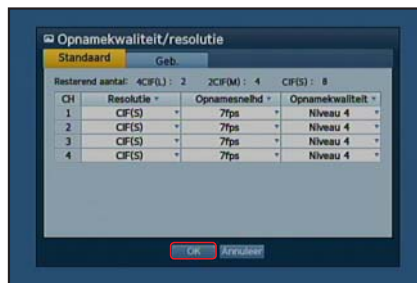


4. In de Live-modus, klik op **<Zoeken>** in het snelmenu. Kies **<Zoeken op tijd>** in het menu **<Zoeken>**. Selecteer de gewenste datum in de kalender, en een gewenste tijdlijn in de tijd balk en druk op de toets **<Afsp.>** als u wilt kijken naar de video-opnamen.

! De gekleurde lijn geeft soorten vastgelegde gegevens aan. Als u gegevens van specifieke data wilt afspelen, voert u de exacte tijd in.

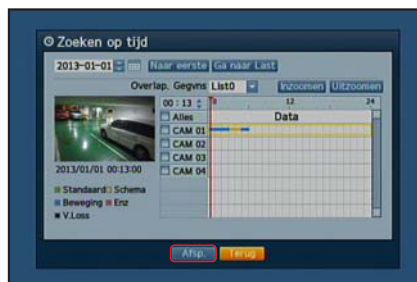

5. Als u opnames bij gebeurtenissen hebt ingesteld, kunt u de gewenste scène afspelen met de **<Zoeken op gebeurtenis>** functie. In de Live-modus, klik op **<Zoeken>** in het snelmenu. Kies **<Zoeken op gebeurtenis>** in het menu **<Zoeken>**. Stel de gewenste datum in de kalender in en het resultaat zal worden vermeld in de tabel. Selecteer hetgeen u wilt bekijken en druk op de toets **<Afsp.>**.

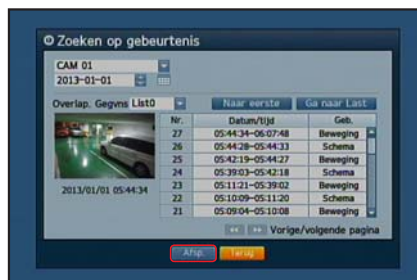

6. U kunt de afspeelsnelheid of kanaal wijzigen, of het afspelen stoppen met behulp van de knop op het scherm.

