

# Guide d'installation rapide


Merci d'avoir choisi la caméra de sécurité résidentielle WiFi Samsung SmartCam. Suivez une à une les étapes de ce guide pour installer, configurer et utiliser votre nouvelle caméra Smartcam.



**HELP** Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide pour configurer votre nouvel appareil, contactez notre assistance technique gratuite.  
**Téléphone : 1-877-349-3149**  
**Du lundi au vendredi de 9h à 21h.**  
**Internet : <http://www.samsungsv.com/Support/Index>**  
 Vous pouvez également télécharger le manuel correspondant depuis la page web : <https://www.samsungsmartcam.com/web>  
**Le site Web de la SmartCam et le menu mobile sont modifiables sans préavis.**

### Inclus dans l'emballage

Vérifiez que le carton d'emballage contient tous les éléments listés ci-dessous :

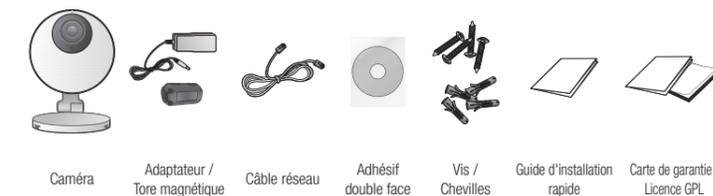

**!** Gardez le carton d'emballage en vue d'une utilisation future. Vous aurez besoin du numéro de série qui figure sur le côté du carton.



## 1. BRANCHEMENT DE LA CAMÉRA SUR VOTRE ROUTEUR

- 1) Branchez l'adaptateur secteur sur la caméra.
- 2) Raccordez l'une des extrémités du câble réseau à votre caméra et l'autre à un port libre de votre routeur (boîte internet par exemple).
- 3) La LED témoin d'état de la caméra sera rouge pendant environ une minute. Lorsque la caméra est prête à être utilisée, la couleur de la LED témoin passera au blanc, et la lumière sera fixe.



## 2-1. PARAMÉTRER VOTRE COMPTE DEPUIS VOTRE TÉLÉPHONE MOBILE

- ✓ Téléchargez l'application Smartcam de Samsung sur votre téléphone Android ou votre iPhone.
- ✓ Mots clés de recherche pour l'application : « Samsung Smartcam », « Smartcam », « Techwin ».



- 1) Lancez l'application téléchargée.
- 2) Appuyez sur <S'enregistrer>.



PT01-002090A

3) Saisissez les informations requises.



- 4) Cochez « j'accepte les conditions générales », puis cliquez sur <Enregistrement>.
  - ID : Créez un ID utilisateur à l'aide de lettres, de chiffres composés de 8 à 14 caractères.
  - Mot de P. : Créez un mot de passe de 8 à 14 caractères en utilisant des lettres et des chiffres exceptés "." et la virgule.
  - Confirmer mot de passe: Permet de vérifier si votre mot de passe a été saisi correctement.
  - Nom : Un nom d'utilisateur est utilisé pour rechercher un identifiant de compte.
  - e-mail : L'adresse électronique est utilisée pour retrouver le mot de passe afférent au compte.

## 2-2. AJOUTER VOTRE CAMÉRA

- 1) Connectez-vous.
- 2) Appuyez sur <Ajouter caméra>.



- 3) Sélectionnez la caméra trouvée et cliquez sur <Vérifier>.
  - ✓ Lorsque votre smartphone est connecté au même réseau Wi-Fi que la caméra, il recherchera automatiquement celle-ci.



- 4) Si la caméra n'a pas été trouvée, veuillez saisir le numéro de série de la caméra manuellement.




- 5) Saisissez <Nom caméra> et <Mot de passe caméra> puis cliquez sur <OK>.
  - ✓ Créez le mot de passe de la caméra en utilisant de 1 à 8 caractères alphanumériques sans espaces. Exemple: 1234
  - ✓ Cliquez sur <Vis. mot passe> pour vérifier votre mot de passe.
  - ✓ Si vous désirez ajouter une autre caméra, cliquez sur <Ajouter caméra>.



## 2-3. CONNECTER UNE CAMÉRA AU RÉSEAU WI-FI

- 1) Dans la liste de caméras, cliquez sur [ ] pour les options de la caméra.
- 2) Cliquez sur l'icône <Configuration>.
- 3) Saisissez le mot de passe que vous avez créé pour cette caméra puis cliquez sur <OK>.
- 4) Cliquez sur <Réglage réseau>.
- 5) Activez le Wi-Fi.
- 6) Sélectionnez votre réseau Wi-Fi et saisissez le mot de passe réseau Wi-Fi.
- 7) Cliquez sur <OK> puis débranchez le câble réseau de la caméra et du routeur.



- ✓ La LED témoin de la caméra passera de bleu clignotant à vert fixe d'ici 30 secondes. Ceci confirme que la caméra est connectée à votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez désormais débrancher la caméra et l'installer n'importe où dans la limite de portée de votre réseau sans fil. Si la LED témoin de la caméra ne passe pas en vert fixe, veuillez contacter notre support technique au 1-877-349-3149.

- 8) Touchez <Retour> puis sélectionnez <Dir> pour visualiser la vidéo.

## 2-4. VOIR UNE VIDÉO EN DIRECT

- 1) Cliquez sur l'icône de la caméra [ ] pour voir la vidéo en direct. Cliquez sur les icônes en flèches [ ] pour voir les options de la caméra.
- 2) Saisissez la <Mot de passe caméra> de la caméra sélectionnée. Il s'agit de la même mot de passe camera que vous avez créée au moment de l'enregistrement de la caméra. Cliquez sur l'option <Sauvegarder> pour enregistrer la mot de passe camera. La lecture sera lancée dans les 20 secondes qui suivent.
  - ✓ Selon la politique du fournisseur des services du réseau, ou l'état de la connexion réseau, le chargement peut prendre un certain temps.



## 2-5. CONFIGURATION DE LA CAMÉRA

Appuyez sur l'icône <Configuration> pour configurer la surveillance d'une caméra.



### ❖ Réglage général

- 1) Appuyez sur <Réglage gén.>.
- 2) Configurez les paramètres de base de la caméra.
  - Nom de caméra : Le nom de la caméra permet de l'identifier facilement dans le cas où plusieurs caméras ont été installées (dans le salon, la cuisine, la chambre, etc.).
  - Ceinture / Micro : Réglez le volume du micro ou haut-parleur intégré dans la caméra.
  - Vision nocturne : Réglez l'éclairage infrarouge. Cochez la case <Vision nocturne> pour que la caméra passe automatiquement en mode de vision nocturne.
  - WDR : Une tache sombre sera plus lumineuse et une tache lumineuse sera plus sombre pour compenser le rétroéclairage.
  - Réec. Carte SD : Si votre carte SD est pleine, il commencera à supprimer les anciennes données et enregistrer les nouvelles données.
  - Affiche la date : L'écran en temps réel affiche la date et l'heure.
  - Enr. mot de passe : Vous serez connecté à votre caméra sans avoir à entrer le mot de passe.
  - Chang. mot de passe cam : Changer le mot de passe actuel de la caméra.
  - État de la LED : Vous pouvez activer le voyant DEL MARCHE / ARRÊT de la caméra
  - Version du micrologiciel : Vous pouvez vérifier la version actuelle ainsi que la dernière version distribuée et même appliquer des mises à jour. Si la dernière version du micrologiciel est installée, lorsque vous établissez une connexion vidéo en direct, une fenêtre contextuelle apparaîtra pour que vous puissiez mettre à jour le micrologiciel de votre caméra.



- 3) Appuyez sur <Appliquer>.

### ❖ Réglage événnmt

- 1) Appuyez sur <Réglage événnmt>.
- 2) Définissez les éléments de votre événement.
  - Notification push : Permet de notifier les événements d'alarme.
  - Détection de mouvement/Détection audio : Spécifiez le déclenchement ou non de l'alarme ainsi que la sensibilité. Plus la sensibilité est élevée, plus l'appareil pourra détecter de mouvements/sons infimes.
    - ✓ Si une carte SD est insérée, quand un mouvement ou un son est détecté, il sera automatiquement enregistré pendant trente secondes.
    - ✓ Si vous voulez envoyer des notifications à YouTube/Picasa au moment où se produit un événement, ouvrez un compte Google auparavant.



- Youtube : Permet de créer une séquence de 30 secondes et de la charger sur le compte YouTube de l'utilisateur.
- Picasa : Permet d'envoyer des images d'événements sur le compte Picasa de l'utilisateur.



3) Appuyez sur <Appliquer>.

### 3-1. CONFIGURER VOTRE COMPTE DEPUIS UN ORDINATEUR

1) Depuis votre PC, lancez votre navigateur Web.

- ✓ Navigateurs compatibles: Internet Explorer 8+, Chrome, FireFox, Safari



2) Allez sur <http://www.samsungsmartcam.com>.

3) Cliquez sur <Démarrer SmartCam>.

- ✓ Vous devez installer votre extension afin de rechercher automatiquement les caméras connectées au réseau et visualiser les vidéos de ces caméras.



4) Créez un ID utilisateur composé de 8 à 14 caractères alphanumériques. Vous pouvez utiliser des lettres, des chiffres et des points.



5) Créez un mot de passe composé de 8 à 14 caractères alphanumériques. Vous pouvez utiliser des lettres, des chiffres, des points et des virgules, entre 8 et 14 caractères.

6) Confirmez le mot de passe.

7) Saisissez le reste des informations requises puis cliquez sur <S'enregistrer>.

### 3-2. AJOUTER VOTRE CAMÉRA

1) Cliquez sur <Oui> dans la fenêtre contextuelle de l'enregistrement de la caméra après avoir finalisé votre enregistrement de membre.



2) Cliquez sur <Suivant> si la LED témoin d'état de la caméra est en vert fixe.



3) Sélectionnez le numéro de série de la caméra à ajouter depuis la liste de recherche de caméras. Si la caméra n'est pas trouvée, saisissez le numéro de série manuellement.



- ✓ L'ordinateur et la caméra doivent être sur le même routeur réseau pour la détection automatique de caméras.

4) Cliquez sur <Suivant>.

5) Créez le <Nom caméra> et le <Mot de passe caméra>.

- ✓ Créez le mot de passe de la caméra en utilisant de 1 à 8 caractères alphanumériques sans espaces. Exemple: 1234



6) Cliquez sur <Suivant>.

### 3-3. CONNECTER LA CAMÉRA À UN RÉSEAU WI-FI

1) Après avoir ajouté la caméra, cliquez sur <Oui> dans la fenêtre contextuelle de configuration du réseau sans fil.



2) Sélectionnez votre réseau sans fil dans la liste.

- ✓ Si votre réseau sans fil est caché, sélectionnez <Autres réseaux Wi-Fi (non répertoriés)>.



3) Saisissez le mot de passe de votre réseau sans fil puis cliquez sur <Suivant>.

- ✓ Sélectionnez <Afficher le mot de passe.> afin d'afficher celui-ci.



4) Cliquez sur <Sauvegarder>.



5) Débranchez le câble réseau de la caméra et du routeur.

1 La LED témoin de la caméra passera de bleu clignotant à vert/blanc fixe dans 30 secondes. Ceci confirme que la caméra est connectée à votre réseau sans fil. Vous pouvez désormais débrancher la caméra et l'installer n'importe où dans la limite de portée de votre réseau sans fil. Si la LED témoin de la caméra ne passe pas en vert fixe, veuillez contacter notre support technique au 1-877-349-3149.



6) Cliquez sur <Terminer> si le bouton <Terminer> est activé.

### 3-4. VOIR UNE VIDÉO EN DIRECT

1) Cliquez sur <Aller à Ma SmartCam>



2) Sélectionnez la caméra depuis la liste sur la partie supérieure gauche de l'écran.



3) Saisissez le mot de passe camera, puis cliquez sur <Appliquer>.




- 1 Si vous oubliez le mot de passe camera, elle doit être réinitialisée.

- ✓ Cliquez sur <Mémoriser> pour connecter la caméra sans entrer la mot de passe camera.

### 3-5. ALARME ET NOTIFICATION

1) Cliquez sur <Configuration>.

2) Sélectionnez l'onglet <Alarme et notification>.

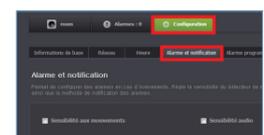

3) Cochez <Sensibilité aux mouvements> pour la détection de mouvement. Cochez <Sensibilité audio> pour la détection audio.



4) Régler la sensibilité.

5) Configurer la méthode de réception de l'alarme.

- 1 Configurez un compte et un mot de passe Gmail en premier lieu afin de pouvoir utiliser YouTube/Picasa/Gmail.

### 3-6. RÉGLAGE DE LA RÉCEPTION DE L'ALARME

❖ YouTube  
Télécharge automatiquement une vidéo de 30 secondes sur votre compte privé YouTube.

1) Sélectionnez Google.

2) Cochez <Utiliser> de YouTube.

3) Saisissez votre adresse et votre mot de passe Gmail.



4) Cliquez sur <Enregistrer>.

- 1 Si vous ne possédez pas de compte YouTube, veuillez vous rendre sur YouTube.com et enregistrez un compte. Les vidéos enregistrées durent 30 s.

❖ Picasa  
Télécharge automatiquement une image sur votre compte privé Picasa.

1) Sélectionnez Google.

2) Cochez <Utiliser> Picasa.

3) Saisissez votre adresse et votre mot de passe Gmail.



- ✓ Si l'ID et le mot de passe de votre adresse électronique Google sont enregistrés, ne vérifiez que le fonctionnement de Picasa.

4) Cliquez sur <Enregistrer>.

- 1 Les informations utilisateur du compte Picasa sont les mêmes que pour le compte YouTube.



❖ Gmail  
L'alarme d'événement est envoyée par l'intermédiaire de Gmail.

1) Sélectionnez Google.

2) Cochez <Utiliser> de Gmail.

3) Saisissez votre adresse et votre mot de passe Gmail.



- ✓ Si l'ID et le mot de passe de votre adresse électronique Google sont enregistrés, ne vérifiez que le fonctionnement de Gmail.

4) Cliquez sur <Enregistrer>.



5) Saisissez votre adresse Gmail afin de recevoir le courriel de notification, puis cliquez sur <Ajouter>.



❖ Twitter  
Lorsqu'un événement est détecté, le message de notification est envoyé aux utilisateurs du compte Twitter.

1) Sélectionnez Twitter.

2) Cliquez sur <Demande d'URL>.




3) Cliquez sur <Accéder à Twitter>.



4) Saisissez l'ID et le mot de passe Twitter.



5) Cliquez sur <Authorize app>.

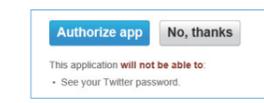

❖ Carte SD  
Lorsqu'un événement se produit, il est enregistré dans une carte SD.

1) Sélectionner la carte SD.



2) Vous pouvez activer ou désactiver la fonction permettant d'enregistrer sur une carte SD. Si vous avez seulement 10 % d'espace de stockage lorsque la fonction Ecraser n'est pas activée, un message d'avertissement est affiché dans la fenêtre d'alarme supérieure.


- ✓ Avant de retirer la carte SD, assurez-vous de relâcher le bouton de retenue. Sinon, la carte SD peut être endommagée.

### 3-7. RÉGLAGE DE LA PROGRAMMATION D'ALARME

1) Cliquez sur <Configuration>.

2) Cliquez sur l'onglet <Alarme programmée>.

3) Sélectionnez <Heure programmée uniquement>. Sélectionnez l'intervalle de temps pour activer la détection.

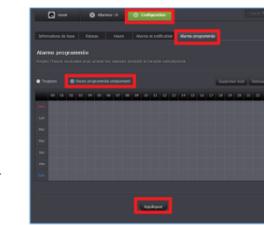

4) Cliquez sur <Appliquer>.

5) Sélectionnez l'onglet <Heure>.

6) Sélectionnez le fuseau horaire utilisateur dans <Fuseau horaire>, puis cliquez sur <Appliquer>.

