



# Kurzstartanleitung

SNH-V6410PN

# Übersicht zu SmartCam

Vielen Dank dafür, dass Sie eine SmartCam erworben haben. Um mit Ihrer SmartCam beginnen zu können, befolgen Sie bitte die nachstehenden Schritte.

1. Positionieren Sie Ihre Kamera an einem beliebigen Ort in Ihrem Zuhause, jedoch immer in Reichweite des Routers, um eine starke Verbindung zu gewährleisten.
  - Bestimmen Sie die Positionierung der Kamera (flache Oberfläche oder Wand), bevor Sie diese installieren.
  - Sollte sich die Kamera nicht in Reichweite Ihres Wi-Fi-Netzwerks befinden, erwägen Sie die Verwendung eines Wi-Fi-Verstärkers, um die Reichweite Ihres Wi-Fi-Netzwerks zu vergrößern.
2. Verbinden des Netzsteckers mit der Kamera.



- Kabel können für Kinder eine Gefahr des Erstickens darstellen. Bewahren Sie Kabel immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Um eine bessere Bildqualität beizubehalten, vermeiden Sie es, das Objektiv der Kamera zu berühren.
- Stellen Sie sicher, dass Sie nur das in der Verpackung enthaltene Stromkabel verwenden, da die Kamera sonst möglicherweise nicht richtig funktioniert.



3. Laden Sie die Wisenet SmartCam+ App für die App-Einrichtung herunter.



4. Befolgen Sie nach Abschluss der App-Einrichtung die Anweisungen auf Seite 12, um die Hauptfunktionen nutzen zu können.

# Prüfliste vor der Einrichtung


## In-App-Funktionen

Bleiben Sie Herr über Ihr Zuhause, indem Sie mit In-App-Funktionen in vollen Zügen genießen, die in der SmartCam enthalten sind:  
(Die unterstützten Funktionen sind je nach Modell unterschiedlich.)


- Push-Benachrichtigungen
- Bewegungserkennung
- Klang (Audio)-Erkennung
- Live-Feed auf Anforderung
- Zwei-Wege-Gespräch

Für weitere Informationen über Ihr Produkt, laden Sie bitte das Benutzerhandbuch von [„wisenetlife.com“](http://www.wisenetlife.com) herunter.

# Systemanforderungen

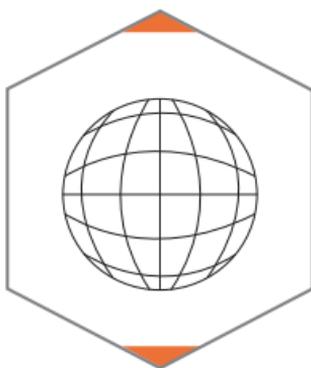

- ▼ Wi-Fi 802.11 b/g/n
- ▼ Empfohlen: 3,5 Mbps oder höher

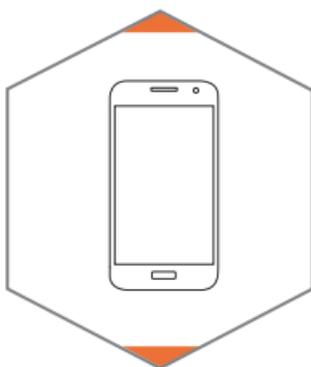

- ▼ iOS 8 oder höher
- ▼ Android 5.0 oder höher

# App herunterladen & installieren

1




Begeben Sie sich auf Ihrem iOS- oder Android-Gerät zum App Store oder Play Store.

2



Suchen Sie nach „Wisenet SmartCam+“; Installieren Sie die App und öffnen Sie sie anschließend.


## Benutzerkonto erstellen

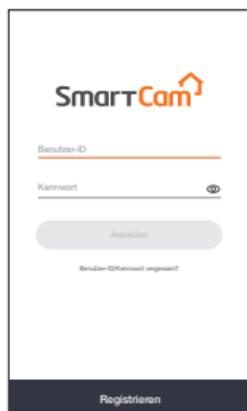

1. Öffnen Sie die WiseNet SmartCam+ App und tippen Sie auf „Registrieren“.




2. Geben Sie die geforderten Informationen ein und tippen Sie auf „Registrieren“.

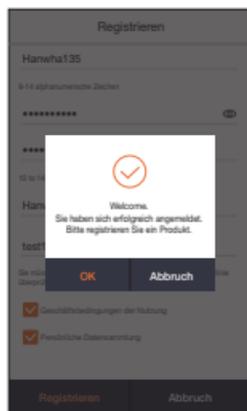

3. Nachdem die Registrierung erfolgreich war, tippen Sie auf „OK“. Sie werden anschließend zur Seite für die Produktregistrierung weitergeleitet.

# SmartCam App-Einrichtung

1. Tippen Sie auf „Heimkamera“.

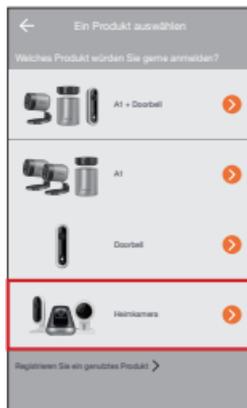

2. Verbinden des Netzsteckers mit der Kamera. Nach dem Hochfahren beginnt die LED-Leuchte rot zu blinken. Tippen Sie „Bereit“.



3. Halten Sie die Wi-Fi-Taste an der Kamera gedrückt, bis das gelbe Licht aufleuchtet.



# SmartCam App-Einrichtung


(Nur Android-Geräte)

- 4-1 Wählen Sie den Namen mit den letzten 4 Ziffern der Serien # des Produkts aus.



- 4-2 Begeben Sie sich zu iPhone Einstellungen > Wi-Fi. Aktivieren Sie Wi-Fi und wählen Sie „Direct-Cam“ aus, welche die letzten 4 Ziffern der Serien # des Produkts enthält und geben Sie anschließend das Standardpasswort ein: „Smartcam“. Verbinden auswählen. \*Kehren Sie zur App zurück, um mit der Einrichtung fortzufahren.

(nur für iOS-Geräte)

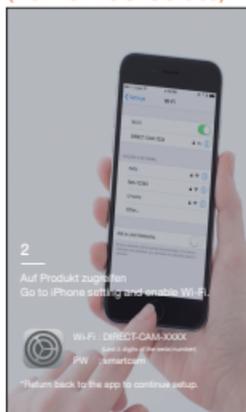


5. Wählen Sie Ihr Wi-Fi-Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein.




# SmartCam App-Einrichtung

- Erstellen Sie für die SmartCam einen Namen und ein Passwort. (z.B. Wohnzimmer)

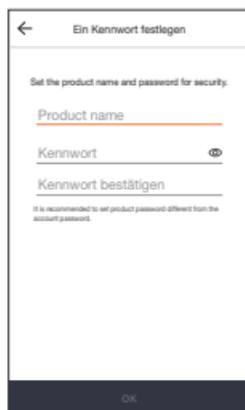


- Herzlichen Glückwunsch!  
Sie haben die Einrichtung abgeschlossen und können ab sofort auf den Live-Feed Ihrer SmartCam zugreifen.

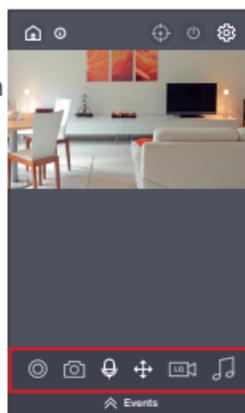

# Benutzerschnittstelle

## Übersicht

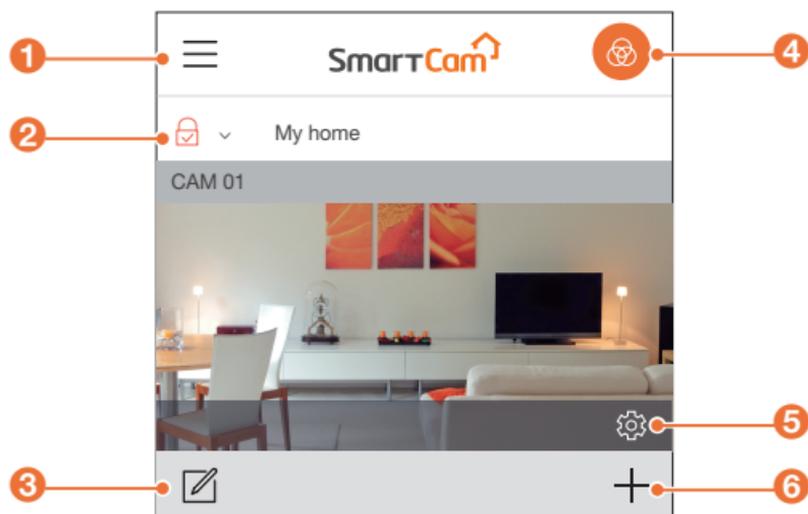

- 
- ① **Menü** Zugriff auf Konto- und Cloud-Informationen.
- 

- ② **Einstellungen für den Sicherheitsmodus (Individuelle Kamera)** Stellen Sie den Sicherheitsmodus (Aktivieren, Deaktivieren, Zeitplan) für die einzelne Kamera ein.
- 

- ③ **Kameralistenbearbeiter** Kameras Bearbeiten (Löschen).
- 


- ④ **Einstellungen für den Sicherheitsmodus (Alle Kameras)** Stellen Sie den Sicherheitsmodus (Aktivieren, Deaktivieren, Zeitplan) für alle Kameras ein.
- 

- ⑤ **Kamera-Einrichtung** Konfigurieren Sie Ihre SmartCam.
- 

- ⑥ **Kamera hinzufügen** Neues Produkt wurde eingerichtet.
-

# Benutzerschnittstelle

## Live-Video

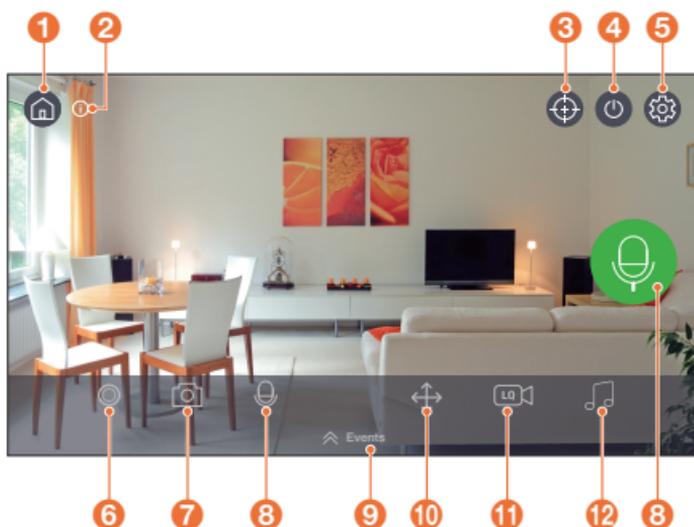

- 
- ①  **Homepage**  
Tippen Sie, um den aktuellen Live-Feed zu verlassen und zur Hauptseite zurückzukehren.
- 
- ②  **Informationen**  
Bietet Beschreibungen für Symbolfunktionen an.
- 
- ③  **Automat. Nachverfolgen**  
Legt die automatische Verfolgung einer erkannte Bewegung fest.
- 
- ④  **Kamera Ein/Aus**  
Privatmodus Ein/AUS.
- 
- ⑤  **Einstellungen**  
Jede Kamera einrichtenn.
-

# Benutzerschnittstelle

---

- ⑥  **Manuelle Aufnahme (SD-Karte / Cloud)**  
Zeichnet nach Aktivierung das Video 30 Sek. lang auf.
- 
- ⑦  **Erfassung**  
Speichert Bilder, die von einem Live-Video aufgenommen wurden.
- 
- ⑧  **Zwei-Wege-Gespräch**  
Aktivieren Sie das Mikrofon, um das Zwei-Wege-Gespräch zwischen der SmartCam und Ihrem Smartphone zu ermöglichen.
- 
- ⑨  **Ereignisse**  
Tippen Sie, um auf Ereignisaufnahmen zuzugreifen.
- 
- ⑩  **Konfiguration der Voreinstellung**  
Ausführen/Hinzufügen/Bearbeiten von Voreinstellungen und Festlegen des Heimatposition.
- 
- ⑪  **Auswählen der Videoqualität**  
 Zeigt die Qualität der gegenwärtig verbundenen Kamera an.  
 Drücken Sie, um zwischen den Videoqualitätsstufen zu wechseln:  
Niedrig, Mittel, Hoch.
- 
- ⑫  **Alarm**  
Wählen Sie einen Alarmton aus, der über die Kamera ausgegeben wird.
-

# Anleitung für Basisfunktionen

## Allgemein

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um rasch auf die Hauptfunktionen der App zugreifen zu können.

1. Begeben Sie sich zu Setup  → Allgemein



## Zeiteinstellung

1. Tippen Sie auf „Zeitzone“ und wählen Sie Ihre Zeitzone aus.
2. Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein.

## LED Status


LED Ein-/Ausschalten.

## Bild verschlüsseln

Verschlüsselt ein übertragenes Video.

## Kamerastandard

Initialisiert die SmartCam auf ihre Standardeinstellungen mit Ausnahme der Netzwerkeinstellungen, die identisch bleiben.

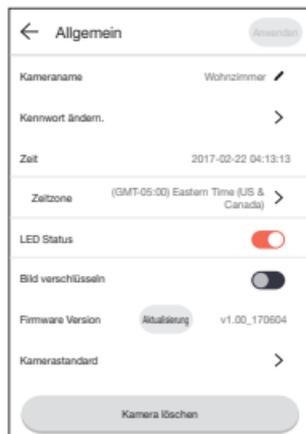

# Anleitung für Basisfunktionen

## Bewegungserkennung

Die Bewegungserkennung minimiert falsche Push-Benachrichtigungen von Ereignissen.

1. Begeben Sie sich zu Setup  → Ereignis 
2. Tippen Sie auf den Kippschalter, um die Bewegungserkennung EIN/AUS zu schalten.
3. Sensibilitätsniveau anpassen.




-  Passen Sie die Empfindlichkeit höher an, dass mehr Alarme ausgelöst werden.
-  Passen Sie die Empfindlichkeit niedriger an, dass weniger Fehlalarme ausgelöst werden.

# Anleitung für Basisfunktionen

## Auswahl der Bewegungszone

1. Begeben Sie sich zu Setup  → Ereignis 
2. Tippen Sie auf den Kippschalter, um die Bewegungserkennung Ein/Aus zu schalten.
3. Wählen Sie die „**Bewegungszone**“ aus.
4. Zeichnen Sie Felder in Bereichen von Interesse innerhalb der SmartCam-Ansicht (Wählen Sie bis zu 3 Interessensbereiche aus).
5. Tippen Sie „**Anwenden**“, nachdem Sie dies erledigt haben.

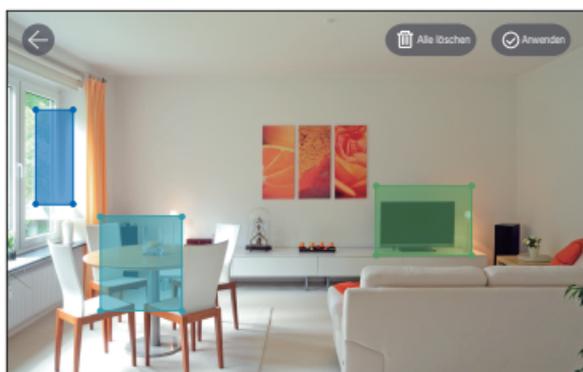

- Die Bewegungszonenauswahl erkennt nur Ereignisse in den markierten Feldern.
- Die Bewegungszonenauswahl ist standardmäßig deaktiviert. Alle Aktivitäten im Sichtfeld der Kamera werden einen Bewegungsalarm auslösen.

# Anleitung für Basisfunktionen

## Audioerkennung

Wann immer ein Geräusch erkannt wird, erfolgt eine Benachrichtigung.

1. Begeben Sie sich zu Setup  → Ereignis 
2. Tippen Sie auf den Kippschalter, um die Geräuscherkennung EIN/AUS zu schalten.
3. Sensibilitätsniveau anpassen.



-  Passen Sie die Empfindlichkeit höher an, dass mehr Alarme ausgelöst werden.
-  Passen Sie die Empfindlichkeit niedriger an, dass weniger Fehlalarme ausgelöst werden.

# Anleitung für Basisfunktionen


## Ereigniszeitplan

1. Begeben Sie sich zu Setup  → Zeitplan 
2. Tippen Sie, um den Wochentag auszuwählen, und ziehen Sie den orangefarbenen Balken anschließend nach oben oder unten, um die gewünschte Uhrzeit zu bestimmen.
3. Tippen Sie „**Anwenden**“, nachdem Sie dies erledigt haben.



## SD-Karte

1. Begeben Sie sich zu Setup  → SD-Karte 
  2. Tippen Sie auf den Kippschalter, um die SD-Kartenaufnahme zu aktivieren oder zu deaktivieren.
-  ■ Es wird empfohlen, eine MLC für eine höhere Datendichte und Zuverlässigkeit der Aufzeichnung zu verwenden.

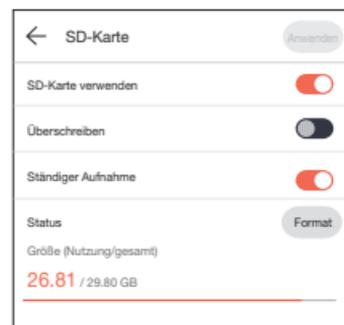


# Anleitung für Basisfunktionen

## Benachrichtigung

Richten Sie bis zu 5 E-Mail-Empfänger ein, die beim Auftreten eines Ereignisses benachrichtigt werden müssen.

1. Begeben Sie sich zu Setup  → Benachrichtigung 
2. Tippen Sie auf den Kippschalter, um die Benachrichtigungen per E-Mail zu aktivieren oder zu deaktivieren.
3. Konfigurieren Sie einen E-Mail-Server für das Senden von Benachrichtigungen.
4. Drücken Sie [+], um die E-Mail-Adresse (n) für einen Empfang von Benachrichtigungen über erkannte Ereignisse einzugeben.

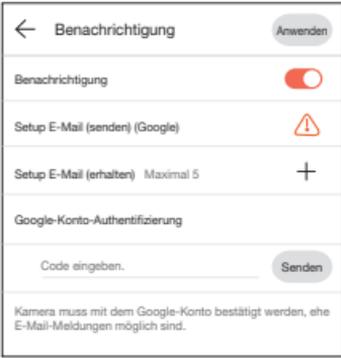

The screenshot shows the 'Benachrichtigung' (Notification) setup screen. At the top, there is a back arrow, the title 'Benachrichtigung', and an 'Anwenden' (Apply) button. Below this, there are several sections: 'Benachrichtigung' with a red toggle switch turned on; 'Setup E-Mail (senden) (Google)' with a red warning triangle icon; 'Setup E-Mail (erhalten) Maximal 5' with a plus sign icon; and 'Google-Konto-Authentifizierung' with a text input field labeled 'Code eingeben.' and a 'Senden' button. At the bottom, there is a note: 'Kamera muss mit dem Google-Konto bestätigt werden, ehe E-Mail-Meldungen möglich sind.'

– Sie können bis zu 5 E-Mail-Adressen hinzufügen.

5. Sie erhalten einen Bestätigungscode von der mit Ihrem Konto verknüpften E-Mail-Adresse, der Sie für einen Zugriff auf Alarme authentifiziert.
6. Kopieren Sie den bereitgestellten Bestätigungscode und fügen Sie ihn in das Feld „Code eingeben.“ ein.



- Es wird empfohlen, den Bestätigungscode im Querformat zu kopieren.

---

## **Hanwha Techwin**

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,  
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA

Tel : +82.1588.5772

[www.wisenetlife.com](http://www.wisenetlife.com)

---

## **Hanwha Techwin America**

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43, Teaneck, NJ 07666

Tel : +1.844.WISENET (947.3638)

E-mail : [cs@wisenetlife.com](mailto:cs@wisenetlife.com)

[www.wisenetlife.com](http://www.wisenetlife.com)

---

## **Hanwha Techwin Europe**

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT,  
United Kingdom

Tel : 00800.8010.8022 / +31.(0)13.5792.790

[www.hanwha-security.eu](http://www.hanwha-security.eu)

---