



# Guida d'installazione veloce

SNH-V6410PN

# Anteprima della SmartCam

Grazie per aver acquistato il prodotto SmartCam.

Per iniziare a usare la SmartCam, seguire i passaggi elencati qui sotto.

**1. Posiziona la telecamera vicino al router di casa dove il segnale WiFi è più forte.**

- Determinare il posizionamento della telecamera (superficie piatta o parete) prima dell'installazione.
- Se la telecamera non è all'interno del campo della rete WiFi, considerare usare un Extender WiFi per aumentare la copertura della rete WiFi.

**2. Collegare l'adattatore di corrente alla telecamera.**



- Il cavo di corrente potrebbe essere pericoloso per i bambini. Tenere i cavi fuori dalla portata dei bambini.
- Per ottenere una migliore qualità d'immagine, non toccare gli obiettivi della telecamera.
- Assicurarsi di usare il cavo di alimentazione incluso nella scatola, altrimenti la telecamera potrebbe non funzionare correttamente.



**3. Scaricare l'app Wisenet SmartCam+ per la configurazione dell'app.**



**4. Una volta completata la configurazione, seguire le istruzioni a pagina 12 per usare le funzioni principali.**

# Lista di controllo prima della configurazione

## Funzioni all'interno dell'app

Sii in controllo della tua casa con una gamma di funzioni all'interno dell'app con SmartCam:

(Le funzioni supportate potrebbero variare a seconda del modello).


- Notifiche Push
- Rilevamento di movimento
- Rilevamento Suono (audio)
- Feed live a richiesta
- Comunicazione bidirezionale

**Per ulteriori informazioni sul prodotto, scaricare il manuale utente da [wisenetlife.com](http://wisenetlife.com).**

# Requisiti di sistema



- ✓ **Wi-Fi 802.11 b/g/n**
- ✓ **Suggerito: 3.5Mbps o superiore**



- ✓ **iOS 8 o superiore**
- ✓ **Android OS 5.0 o superiore**



# Scarica e installa l'app

1



Andare all'App Store o Play Store sul proprio dispositivo iOS o Android.

2




Cercare "Wisenet SmartCam+"; installarla e aprire l'app.


## Creare un account utente:



1. Aprire l'app WiseNet SmartCam e toccare "Creare un nuovo account".




2. Inserire le informazioni richieste e toccare "Creare un nuovo account".



3. Una volta completata la registrazione, toccare "OK". L'utente verrà direzionato alla pagina di registrazione del prodotto.

# Configurazione dell'App SmartCam

1. Toccare "Telecamera Home".



2. Collegare l'adattatore di corrente alla telecamera. La luce LED rossa inizierà a lampeggiare una volta completato l'avvio. Toccare "Pronto".



3. Premere e tenere premuto il tasto WiFi sulla telecamera finché la luce gialla si accende.



# Configurazione dell'App SmartCam


(Solo per dispositivi Android)

- 4-1 Selezionare il nome contenente le ultime 4 cifre del # seriale del prodotto.



- 4-2 Andare alla sezione Impostazioni iPhone > Wi-Fi. Accendere la funzione WiFi e selezionare "Direct-Cam" contenente le ultime 4 cifre del # seriale del prodotto, quindi inserire la password predefinita: "smartcam". Selezionare collega. \*Tornare indietro all'app per continuare la configurazione.

(solo per dispositivi iOS)




5. Selezionare la rete WiFi e inserire la password.




# Configurazione dell'App SmartCam

6. Creare un nome e la password per la SmartCam.  
(Ad esempio: Salone)




7. Congratulazioni!  
Hai completato la configurazione e ora potrai accedere al Feed live della SmartCam.



# Interfaccia utente


## Anteprima

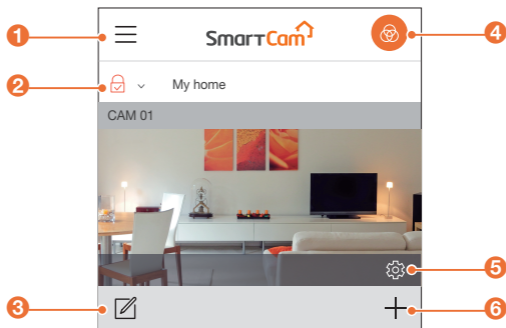


- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | <b>Menù</b>  | Accedi alle informazioni dell'account e della Cloud.                                      |
| 2 | <b>Impostazioni modalità di sicurezza (telecamera individuale)</b> | Impostare la modalità di sicurezza (arma, disarma, pianifica) per telecamera individuale. |
| 3 | <b>Editor lista telecamera</b>                                     | Modifica (elimina) telecamere.  |
| 4 | <b>Impostazioni modalità di sicurezza (tutte le telecamere)</b>    | Impostare modalità di sicurezza (arma, disarma, pianifica) per tutte le telecamere.       |
| 5 | <b>Impostazioni telecamera</b>                                     | Configurare la SmartCam.  |
| 6 | <b>Aggiungi la telecamera</b>                                      | Configurazione nuovo prodotto.  |

# Interfaccia utente

## Video Live

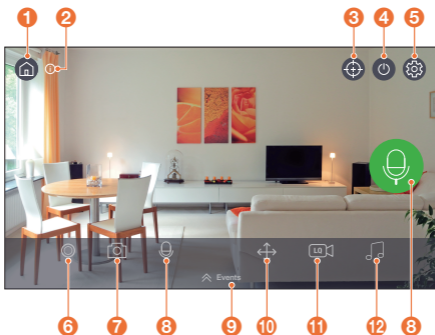

---

**1**  **Home Page**  
Toccare per uscire dal Feed Live e tornare alla pagina principale.


---

**2**  **Informazioni**  
Fornisce descrizioni delle funzioni dell'icona.

---

**3**  **Monitoraggio automatico**  
Impostare per monitorare automaticamente il movimento rilevato.

---

**4**  **Telecamera On/Off**  
Attivare o disattivare la modalità Privacy

---

**5**  **Impostazioni**  
Configurazione di ogni telecamera.

---

# Interfaccia utente

---

- 6**  **Registrazione manuale (scheda sd / Nuvola)**  
Registra video per 30 sec. Quando abilitata.
- 
- 7**  **Acquisisci**  
Salva le immagini scattate da un video live.
- 
- 8**  **Comunicazione bidirezionale**  
Attivare il microfono per abilitare la comunicazione bidirezionale tra la SmartCam e lo Smartphone.
- 
- 9**  **Eventi**  
Toccare per accedere alle registrazioni dell'evento.
- 
- 10**  **Configurazione predefinita**  
Avvia/aggiunge/modifica le impostazioni predefinite e imposta la posizione Inizio.
- 
- 11**  **Selezione la qualità del video**  
 Mostra la qualità della telecamera collegata  
 Premere per cambiare tra i diversi livelli di qualità: Basso, medio, alto
- 
- 12**  **Allarme**  
Selezionare un suono allarme da riprodurre tramite la telecamera.
-

# Guida alle funzioni basiche

## ☰ Generale

Fare riferimento ai passaggi qui sotto per l'accesso rapido alle funzioni principali dell'app.

1. Andare a Configurazione  → Generale 

## Impostazioni ora

1. Toccare “Fuso orario” e selezionare la propria regione.
2. Impostare l’ora attuale.

## LED di stato


Attiva/disattiva LED di stato

## Criptaggio immagine

Crittografa il video trasmesso.

## Telecamera predefinita

Inizializza la SmartCam con le impostazioni predefinite ad eccezione delle impostazioni di rete, che resteranno uguali.








# Guida alle funzioni basiche

## Rilevamento di movimento

Il rilevamento di movimento minimizza le false notifiche Push degli eventi.



1. Andare a Configurazione  → Evento 
2. Toccare per attivare/disattivare il rilevamento di movimento.
3. Regolare il livello di sensibilità.





-  ■ Impostare su livelli di sensibilità più alti per attivare un numero maggiore di notifiche.
- Regolare su un livello di sensibilità inferiore per ridurre le false notifiche.

# Guida alle funzioni basiche

## Selezione zona di movimento

1. Andare a Configurazione  → Evento 
2. Toccare per attivare/disattivare il rilevamento di movimento.
3. Selezionare "**Zona di movimento**".
4. Tracciare dei riquadri nelle aree di interesse all'interno della visualizzazione della SmartCam (selezionare fino a 3 aree di interesse).
5. Toccare "**Applica**" per completare l'azione.

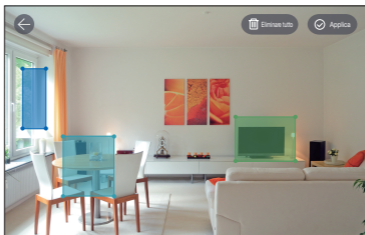



-  La funzione Seleziona Zona di movimento rileva solo gli eventi nei riquadri evidenziati.
- In predefinito, la funzione Selezione zona di movimento è disabilitata. Qualunque tipo di attività all'interno del campo visivo della telecamera, attiverà una notifica di movimento.


# Guida alle funzioni basiche

## Rilevamento audio

Quando viene rilevato un suono, viene inviata una notifica.



1. Andare a Configurazione  → Evento 
2. Toccare per attivare/disattivare il rilevamento audio.
3. Regolare il livello di sensibilità.



-  ■ Impostare su livelli di sensibilità più alti per attivare un numero maggiore di notifiche.
- Regolare su un livello di sensibilità inferiore per ridurre le false notifiche.




# Guida alle funzioni basiche


## Pianificazione

1. Andare a Configurazione  → Pianificazione 
2. Toccare per selezionare il giorno della settimana, quindi trascinare la barra arancione su e giù sull'ora desiderata.
3. Toccare "**Applica**" per completare l'azione.



## Scheda SD



1. Andare a Configurazione  → Scheda SD 
  2. Toccare per abilitare o disabilitare la registrazione su scheda SD.
-  ■ Si suggerisce di usare un MLC per maggiore densità di dati e affidabilità durante la registrazione.




# Guida alle funzioni basiche

## Notifica

Impostare fino a 5 indirizzi email per ricevere notifiche quando si verifica un evento.

1. Andare a Configurazione  → Notifica 
2. Toccare per abilitare/disabilitare le notifiche email.
3. Configurare un server email per inviare le notifiche.
4. Premere [+] per inserire gli indirizzi email per ricevere le notifiche degli eventi rilevati.
  - È possibile aggiungere fino a 5 indirizzi email.
5. Si riceverà un codice di verifica dall'indirizzo email associato all'account per l'autenticazione e accesso alle notifiche.
6. Copiare il codice di verifica fornito e incollarlo nel campo "Inserire codice."



-  ■ Si suggerisce di copiare il codice di verifica in modalità paesaggio.

---

## **Hanwha Techwin**

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,  
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA

Tel : +82.1588.5772

[www.wisenetlife.com](http://www.wisenetlife.com)

---

## **Hanwha Techwin America**

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43, Teaneck, NJ 07666

Tel : +1.844.WISENET (947.3638)

E-mail : [cs@wisenetlife.com](mailto:cs@wisenetlife.com)

[www.wisenetlife.com](http://www.wisenetlife.com)

---

## **Hanwha Techwin Europe**

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT,  
United Kingdom

Tel : 00800.8010.8022 / +31.(0)13.5792.790

[www.hanwha-security.eu](http://www.hanwha-security.eu)

---