



# Guia de início rápido

SNH-V6410PN

# Visão geral SmartCam

Obrigado por comprar a SmartCam.

Para começar com sua SmartCam, siga os passos abaixo.

1. Coloque a sua câmara em qualquer local que esteja ao alcance do router em sua casa para obter uma ligação forte.

- Determine o posicionamento da câmara (superfície plana ou parede) antes da instalação.
- Se a câmara não estiver dentro do alcance da sua rede Wi-Fi, considere usar um extensor de Wi-Fi para estender a cobertura da sua rede Wi-Fi.

2. Ligue o adaptador de energia à câmara.



- O cabo pode representar um risco de sufocação para as crianças. Mantenha os cabos fora do alcance das crianças.
- Para uma melhor qualidade de imagem não toque na lente da câmara.
- Certifique-se de que usa o cabo de alimentação incluído na caixa, caso contrário a câmara pode não funcionar corretamente.



3. Baixe a aplicação Wisenet SmartCam+ para instalação da aplicação.



4. Assim que a instalação da aplicação estiver concluída, siga as instruções na página 12 para usar os recursos principais.

# Lista de verificação de pré-instalação

## Recursos na aplicação

Tenha o controlo da sua casa com uma ampla gama de recursos na aplicação que vem incluída com a SmartCam:

(As funções suportadas podem variar dependendo do modelo.)


- Notificações por push
- Deteção de movimento
- Deteção de som (áudio)
- Feed ao vivo por pedido
- Discurso bidirecional

**Para mais informação sobre o seu produto, faça o download do manual do utilizador em [wisenetlife.com](http://wisenetlife.com).**

# Requisitos do sistema



- ✓ Wi-Fi 802.11 b/g/n
- ✓ Recomendado: 3,5 Mbps ou superior



- ✓ iOS 8 ou superior
- ✓ Android OS 5.0 ou superior

# Fazer o download e instalar a aplicação

1



Vá à App Store ou Play Store no seu dispositivo iOS ou Android.

2




Pesquise "Wisenet SmartCam+", instale e, em seguida, abra a aplicação.


## Criar conta de utilizador



1. Abra a aplicação Wisenet SmartCam+ e toque em "Create account".




2. Insira a informação solicitada e toque em "Create account".



3. Assim que o registo da conta for bem sucedido toque em "OK". Depois será direcionado para a página de registo do produto.

# Instalação da aplicação SmartCam


1. Toque em “Home Camera”.



2. Ligue o adaptador de energia à câmara. A luz LED irá começar a piscar em vermelho depois da inicialização estar concluída. Toque em "Ready".




3. Prima e mantenha em baixo o botão de Wi-Fi na câmara até a luz amarela se ligar.



# Instalação da aplicação SmartCam


(Apenas dispositivos Android)

- 4-1 Seleccione o nome que contenha os últimos 4 dígitos do número de série do produto.




- 4-2 Vá a Configurações > Wi-Fi do seu iPhone. Ligue o Wi-Fi e seleccione “Direct-Cam” que contenha os últimos 4 dígitos do número de série do produto e, em seguida, insira a palavra-passe predefinida: “smartcam”. Seleccione ligar. \*Regresse à aplicação para continuar a instalação.

(Apenas dispositivos iOS)




5. Seleccione a sua rede Wi-Fi e insira a palavra-passe.



# Instalação da aplicação SmartCam

6. Crie um nome e palavra-passe para a SmartCam.  
(por exemplo, sala de estar)




7. Parabéns!  
Concluiu a instalação e já pode aceder ao feed ao vivo da sua SmartCam.





# Interface do usuário


## Visão geral

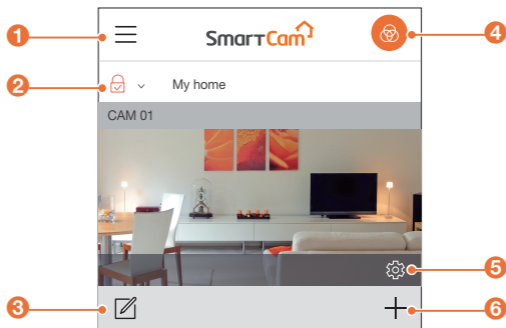






- 
- |          |             |  |
|----------|-------------|--|
| <b>1</b> | <b>Menu</b> | Acesse a informação da conta e da nuvem. |
|----------|-------------|--|
- 
- |          |   |   |
|----------|---|---|
| <b>2</b> | <b>Configurações do Modo de segurança (câmara individual)</b> | Defina o modo de segurança (Armar, Desarmar, Agendar) para câmara individual. |
|----------|---|---|
- 
- |          |                                  |                            |
|----------|----------------------------------|----------------------------|
| <b>3</b> | <b>Editor de Lista de câmara</b> | Editar (Eliminar) câmaras. |
|----------|----------------------------------|----------------------------|
- 
- |          |  |  |
|----------|--|--|
| <b>4</b> | <b>Configurações de Modo de segurança (Todas as câmaras)</b> | Defina o modo de segurança (Armar, Desarmar, Agendar) para todas as câmaras. |
|----------|--|--|
- 
- |          |                               |                           |
|----------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>5</b> | <b>Configuração da câmara</b> | Configure a sua SmartCam. |
|----------|-------------------------------|---------------------------|
- 
- |          |                         |                               |
|----------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>6</b> | <b>Adicionar câmara</b> | Configuração de novo produto. |
|----------|-------------------------|-------------------------------|
-
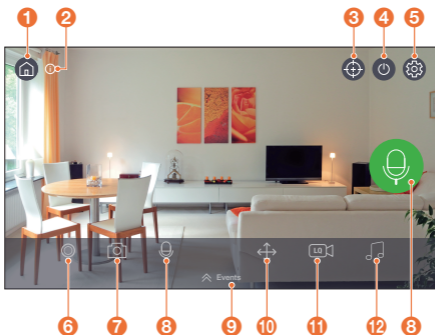
# Interface do utilizador

## Vídeo ao Vivo



- 
- ①  **Página principal**  
Toque para sair do feed ao vivo atual e regressar à página principal.
- 
- ②  **Informação**  
Fornece descrições das funções do ícone.
- 
- ③  **Auto Tracking**  
Defina para rastrear automaticamente o movimento detetado.
- 
- ④  **Silencioso on/off (ligar/desligar)**  
Ligue/Desligue o Modo de privacidade
- 
- ⑤  **Configurações**  
Configure cada câmara.
-

# Interface do utilizador

---

- 6**  **Manual Recording (cartão SD / Nuvem)**  
Quando ativado, grava vídeo durante 30 segundos.
- 
- 7**  **Captura**  
Guarda imagens capturadas de um vídeo ao vivo.
- 
- 8**  **Discurso bidirecional**  
Ativa o microfone para ativar o Discurso bidirecional entre a SmartCam e o seu smartphone.
- 
- 9**  **Eventos**  
Toque para aceder às gravações de evento.
- 
- 10**  **Configuração predefinida**  
Executa/adiciona/edita predefinições e define a posição inicial.
- 
- 11**  **Selecionar qualidade de vídeo**  
Mostra a qualidade da câmara atualmente ligada.  
Prima para alterar entre os níveis de qualidade de vídeo: Baixo, Médio, Alto
- 
- 12**  **Alarme**  
Selecione um som de alarme a reproduzir através da câmara.
-

# Guia de recursos básicos

## General

Consulte os passos abaixo para acesso rápido aos recursos principais da aplicação.

1. Vá à Setup  → General 

## Ajuste da hora

1. Toque em “Time zone” e selecione o seu fuso horário.
2. Defina a hora atual.

## Status LED


Liga/Desliga LED

## Image Encrypting

Encripta o vídeo transmitido.

## Camera Default



Inicializa a SmartCam nas suas configurações padrão exceto as configurações de rede, as quais permanecerão as mesmas.





# Guia de recursos básicos

## Motion Detection

A Detecção de movimento minimiza falsas notificações de eventos por push.



1. Vá à Setup  → Event 
2. Toque no comutador para ligar/desligar a Detecção de movimento.
3. Ajuste o nível de sensibilidade





-  Ajuste para níveis de sensibilidade mais elevados para disparar mais alertas.
-  Ajuste para níveis de sensibilidade mais baixos para reduzir falsos alertas.

# Guia de recursos básicos

## Seleção de Zona de movimento

1. Vá à Setup  → Event 
2. Toque no comutador para ligar/desligar a Detecção de movimento.
3. Selecione "**Motion Zone**".
4. Desenhe quadrados nas zonas de interesse dentro da visualização da SmartCam (selecione até 3 áreas de interesse)
5. Toque em "**Apply**" quando terminar.

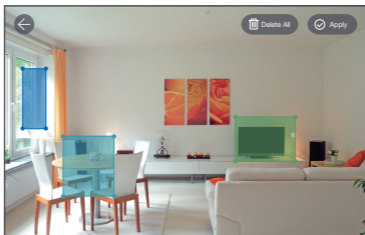



-  A Seleção de Zona de movimento apenas deteta eventos nos quadrados destacados.
- Por padrão, a Seleção de Zona de movimento está desativada. Quaisquer atividades acontecendo dentro do campo de visão da câmara irão acionar um alerta de movimento.


# Guia de recursos básicos

## Audio Detection

Quando é detetado um som é enviada uma notificação.



1. Vá à Setup  → Event 
2. Toque no comutador para ligar/desligar a Detecção de áudio.
3. Ajuste o nível de sensibilidade




-  Ajuste para níveis de sensibilidade mais elevados para disparar mais alertas.
- Ajuste para níveis de sensibilidade mais baixos para reduzir falsos alertas.




# Guia de recursos básicos


## Event Schedule

1. Vá à Setup  → Event Schedule 
2. Toque para seleccionar o dia da semana e, em seguida, arraste a barra laranja para cima e para baixo para a hora desejada.
3. Toque em "**Apply**" quando terminar.



## SD Card

1. Vá à Setup  → SD Card 
  2. Toque no comutador para ativar ou desativar a gravação no cartão SD.
-  ■ Recomendamos que use um MLC para uma densidade de dados mais elevada e fiabilidade de gravação.









# Guia de recursos básicos

## Notification

Defina até 5 recipientes de e-mail para receber alertas quando ocorre um evento.

1. Vá à Setup  → Notification 
  2. Toque no comutador para ativar/desativar notificações de e-mail.
  3. Configure um servidor de e-mail para enviar notificações.
  4. Prima [+] para inserir o(s) endereço(s) de e-mail que vão receber notificações dos eventos detetados.
    - Pode adicionar até 5 endereços de e-mail.
  5. Irá receber um código de verificação do endereço de e-mail associado à sua conta para autenticação e acesso a alertas.
  6. Copie o código de verificação fornecido e cole no campo “enter code”.
-  ■ Recomendamos que copie o código de verificação em modo paisagem.



---

## **Hanwha Techwin**

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,  
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA

Tel : +82.1588.5772

[www.wisenetlife.com](http://www.wisenetlife.com)

---

## **Hanwha Techwin America**

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43, Teaneck, NJ 07666

Tel : +1.844.WISENET (947.3638)

E-mail : [cs@wisenetlife.com](mailto:cs@wisenetlife.com)

[www.wisenetlife.com](http://www.wisenetlife.com)

---

## **Hanwha Techwin Europe**

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT,  
United Kingdom

Tel : 00800.8010.8022 / +31.(0)13.5792.790

[www.hanwha-security.eu](http://www.hanwha-security.eu)

---