

## Краткое практическое руководство по установке для iOS


Перед тем, как начать установку SmartCam, необходимо :

- ✓ Подготовьте камеру SmartCam и адаптер PoE.
- ✓ Иметь в наличии устройство с iOS для загрузки приложения SmartCam.
- ✓ Должно быть подключено к тому же маршрутизатору (сети Wi-Fi), что и камера.
- ✓ Запишите здесь пароль маршрутизатора: \_\_\_\_\_

Дополнительную информацию о руководстве пользователя, руководстве по мобильному приложению или ответы на часто задаваемые вопросы см. на [www.samsungsmartcam.com](http://www.samsungsmartcam.com). Если у вас есть вопросы, или вам требуется помощь в установке SmartCam, обратитесь к списку справки в меню информации мобильного приложения или свяжитесь с нашей службой технической поддержки.

### Внешний вид устройства, подлежащего установке

Воспользуйтесь следующими схемами, чтобы ознакомиться с настройкой функций камеры:

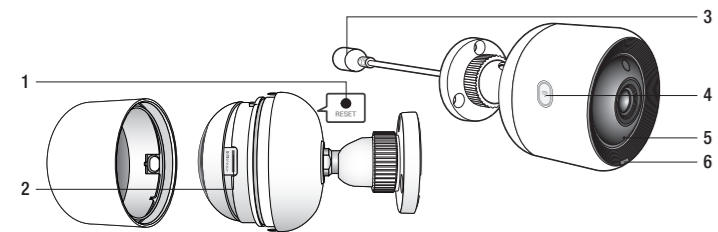


- 1) Кнопка сброса
- 2) Слот для карты памяти MicroSD (до 128 Гб)
- 3) Порт подключения адаптера PoE
- 4) Кнопка установки прямого соединения Wi-Fi
- 5) Встроенный микрофон
- 6) Светодиод индикации питания/состояния локальной сети


Более подробная схема представлена в Руководстве пользователя.

### Создайте учетную запись пользователя

Перед началом настройки камеры создайте учетную запись пользователя, следуя этим простым шагам.

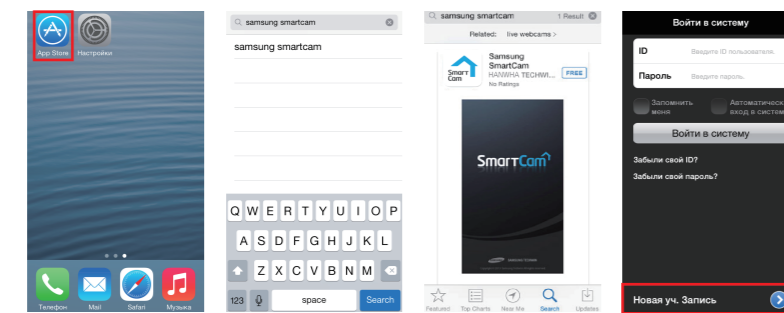

1. Перейдите со своего iPhone или iPad в магазин App Store.
2. Найдите приложение "Samsung SmartCam" и установите его.
3. Откройте приложение.
4. Нажмите "Новая уч. Запись".

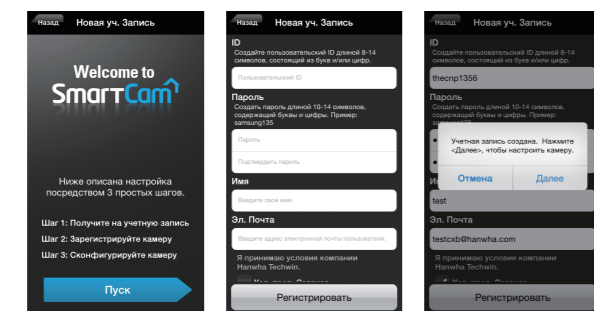

5. Нажмите "Пуск".
6. Введите ID пользователя, пароль, имя и адрес электронной почты. Нажмите "Регистрировать".
7. Для регистрации камеры нажмите "Далее".

Запишите здесь свои данные пользовательской учетной записи SmartCam:

ID ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: \_\_\_\_\_  
Сочетание 8 - 14 алфавитно-цифровых символов  
Например: johnsmith или johnsmith12


ПАРОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: \_\_\_\_\_  
Сочетание 10 - 14 алфавитно-цифровых символов  
Например: smartcam123

### Настройка беспроводной камеры в iOS

Продолжайте настройку камеры, следуя указаниям мастера приложения.




1. Нажмите "Настройка беспроводного соединения".
2. Для установления Wi-Fi соединения подключите питание и следуйте указаниям на экране. Когда все будет готово, нажмите "Далее".
3. Выйдите из приложения SmartCam, нажав кнопку "Домой".

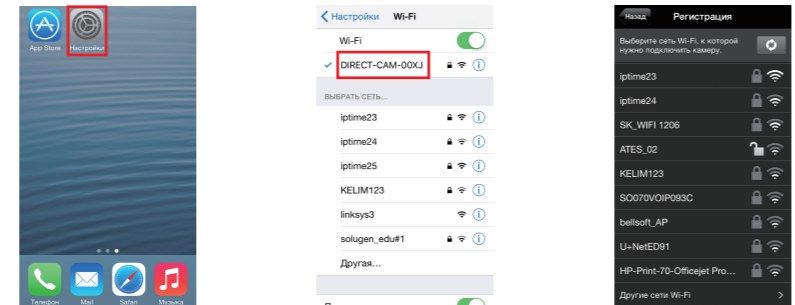

4. Перейдите к меню "Настройки" на своем iPhone/iPad и нажмите "Wi-Fi".
5. Включите свой Wi-Fi и найдите сеть, имя которой оканчивается на последние 4 символа серийного номера вашей камеры. Если потребуется пароль, введите "smartcam". После подключения выйдите из меню "Настройки" и вернитесь в приложение SmartCam.
6. Выберите маршрутизатор в приложении SmartCam.



7. Введите пароль маршрутизатора и коснитесь "Подкл.".
8. Когда светодиод на камере переклучится на зеленое свечение, произойдет автоматический переход к шагу 9.
9. Создайте имя и пароль для своей камеры (Имя: от 1 до 20 букв и цифр. Пароль: от 1 до 8 букв и цифр)

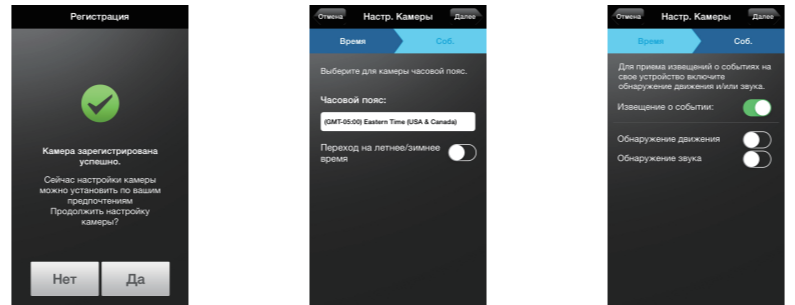

10. Для того чтобы настроить свою камеру, нажмите "Да"
11. Выберите свой часовой пояс, а затем коснитесь "Далее".

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вы успешно выполнили настройку SmartCam!

Данные настройки камеры:

ИМЯ КАМЕРЫ: \_\_\_\_\_  
1 - 20 символов букв и/или цифр  
Пример: kitchen, kitchen123 или 123


ПАРОЛЬ КАМЕРЫ: \_\_\_\_\_  
1 - 8 символов букв и/или цифр  
Пример: room, room123 или 123

### Установка проводной камеры на базе iOS

Продолжайте настройку камеры, следуя указаниям мастера приложения.



1. Нажмите "Оptionальная настройка".
2. Выберите "SNH-V6430BN"
3. Подключите камеру, следуя указаниям на экране. После завершения установки коснитесь "Далее".

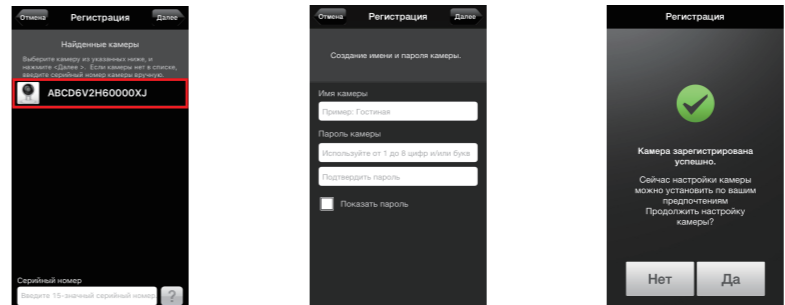

4. Если камера появилась в списке, выберите ее и коснитесь "Далее". Если не появилась, введите серийный номер камеры.
5. Создайте имя и пароль для своей камеры (Имя: от 1 до 20 букв и цифр. Пароль: от 1 до 8 букв и цифр)
6. Для того чтобы настроить свою камеру, нажмите "Да"


ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вы успешно выполнили настройку SmartCam!

Данные настройки камеры:

ИМЯ КАМЕРЫ: \_\_\_\_\_  
1 - 20 символов букв и/или цифр  
Пример: kitchen, kitchen123 или 123

ПАРОЛЬ КАМЕРЫ: \_\_\_\_\_  
1 - 8 символов букв и/или цифр  
Пример: room, room123 или 123

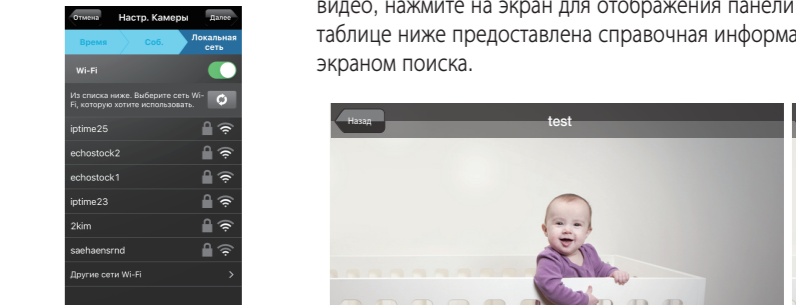

7. Выберите свой часовой пояс, а затем коснитесь "Далее".
8. Для приема извещений о событиях на свое мобильное устройство включите обнаружение движения и/или звука.
9. Выберите маршрутизатор для соединения с камерой и введите пароль.



10. Для того чтобы настроить свою камеру, нажмите "Да"
11. Выберите свой часовой пояс, а затем коснитесь "Далее".

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вы успешно выполнили настройку SmartCam!


Данные настройки камеры:

ИМЯ КАМЕРЫ: \_\_\_\_\_  
1 - 20 символов букв и/или цифр  
Пример: kitchen, kitchen123 или 123

ПАРОЛЬ КАМЕРЫ: \_\_\_\_\_  
1 - 8 символов букв и/или цифр  
Пример: room, room123 или 123

### Справочник по управлению камерой

Когда настройка завершена, и на вашем устройстве iOS появилось прямое видео, нажмите на экран для отображения панели инструментов SmartCam. В таблице ниже предоставлена справочная информация по функции управления экраном поиска.

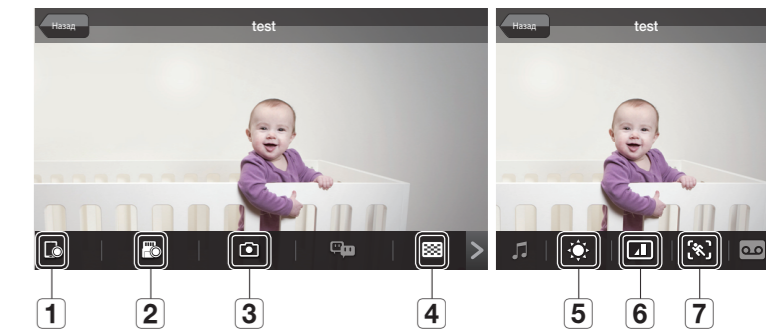

число	Описание
1. Запись на телефон	Пользователь может сохранять видео через пункт <Manage saved video clips.> в Настройках.
2. Сохранение на карте памяти SD	При нажатии потоковое видео сохраняется на карте памяти SD
3. Захват	При нажатии во время наблюдения захватывается и сохраняется неподвижный кадр изображения.
4. Выбор разрешения	Отображается разрешение видео, подключенного в данный момент. Нажмите для изменения текущего разрешения.
5. Управление яркостью	Нажимайте для регулирования яркости изображения на экране.
6. Управление переворотом/зеркальным отображением.	Нажмите, чтобы перевернуть изображение на экране вертикально или горизонтально.
7. Настройка зоны движения	Вкладка для обнаружения движения в заданной области (до 3 областей). Если функция обнаружения движения активирована, возможно обнаружение любого движения, даже без настройки зон обнаружения.

## Краткое практическое руководство по установке для Android


Перед тем, как начать установку SmartCam, необходимо :

- ✓ Подготовьте камеру SmartCam и адаптер PoE.
- ✓ Иметь в наличии устройство с Android для загрузки приложения SmartCam.
- ✓ Должно быть подключено к тому же маршрутизатору (сети Wi-Fi), что и камера.
- ✓ Запишите здесь пароль маршрутизатора: \_\_\_\_\_

Дополнительную информацию о руководстве пользователя, руководстве по мобильному приложению или ответы на часто задаваемые вопросы см. на [www.samsungsmartcam.com](http://www.samsungsmartcam.com). Если у вас есть вопросы, или вам требуется помощь в установке SmartCam, обратитесь к списку справки в меню информации мобильного приложения или свяжитесь с нашей службой технической поддержки.

### Внешний вид устройства, подлежащего установке

Воспользуйтесь следующими схемами, чтобы ознакомиться с настройкой функций камеры:

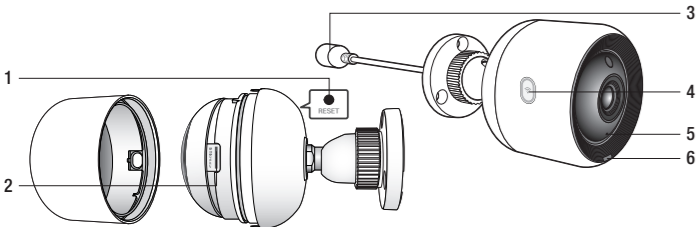


- 1) Кнопка сброса
- 2) Слот для карты памяти microSD (до 128 Гб)
- 3) Порт подключения адаптера PoE
- 4) Кнопка установки прямого соединения Wi-Fi
- 5) Встроенный микрофон
- 6) Светодиод индикации питания/состояния локальной сети


Более подробная схема представлена в Руководстве пользователя.

### Создайте учетную запись пользователя

Перед началом настройки камеры создайте учетную запись пользователя, следуя этим простым шагам.

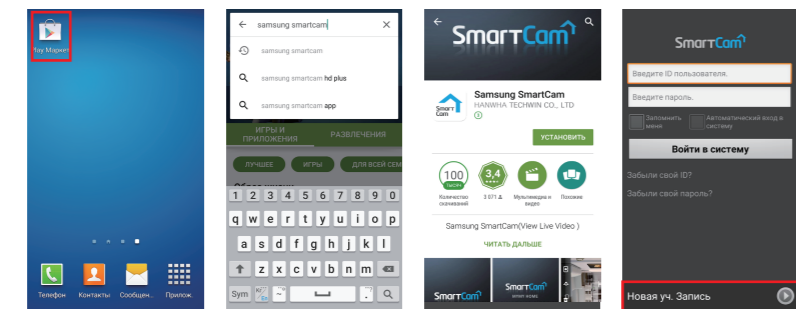

1. Со своего устройства Android зайдите на PlayStore.
2. Найдите приложение "Samsung SmartCam" и установите его.
3. Откройте приложение.
4. Нажмите "Новая уч. Запись".

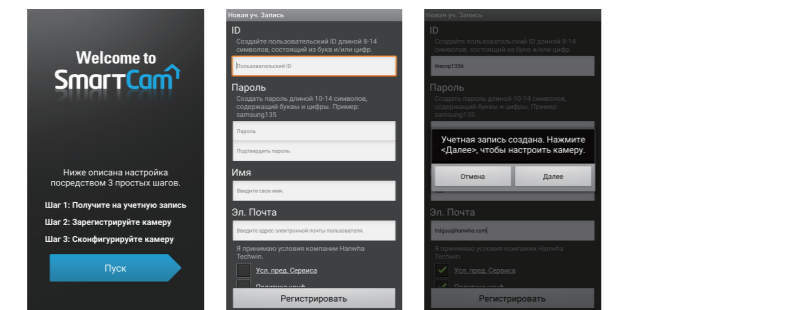

5. Нажмите "Пуск".
6. Введите ID пользователя, пароль, имя и адрес электронной почты. Нажмите "Регистрировать".
7. Для регистрации камеры нажмите "Далее".

Запишите здесь свои данные пользовательской учетной записи SmartCam:

ID ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: \_\_\_\_\_  
Сочетание 8 - 14 алфавитно-цифровых символов  
Например: johnsmith или johnsmith12

ПАРОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: \_\_\_\_\_  
Сочетание 10 - 14 алфавитно-цифровых символов  
Например: smartcam123

### Настройка беспроводной камеры в Android

Продолжайте настройку камеры, следуя указаниям мастера приложения.



1. Нажмите "Настройка беспроводного соединения".
2. Для установления Wi-Fi соединения подключите питание и следуйте указаниям на экране. Когда все будет готово, нажмите "Далее".
3. Выберите серийный номер своей камеры и нажмите "Далее".
4. Создайте имя и пароль для своей камеры (Имя: от 1 до 20 букв и цифр. Пароль: от 1 до 8 букв и цифр)



5. Выберите маршрутизатор.
6. Введите пароль маршрутизатора и коснитесь "ОК".
7. Когда светодиод на камере переключится на зеленое свечение, произойдет автоматический переход к шагу 7.
8. Для того чтобы настроить свою камеру, нажмите "Да"
9. Выберите свой часовой пояс, а затем коснитесь "Далее".
10. Для приема извещений о событиях на свое мобильное устройство включите обнаружение движения и/или звука.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Вы успешно выполнили настройку SmartCam!


Данные настройки камеры:

ИМЯ КАМЕРЫ: \_\_\_\_\_  
1 - 20 символов букв и/или цифр  
Пример: kitchen, kitchen123 или 123


ПАРОЛЬ КАМЕРЫ: \_\_\_\_\_  
1 - 8 символов букв и/или цифр  
Пример: room, room123 или 123

### Установка проводной камеры на базе Android

Продолжайте настройку камеры, следуя указаниям мастера приложения.

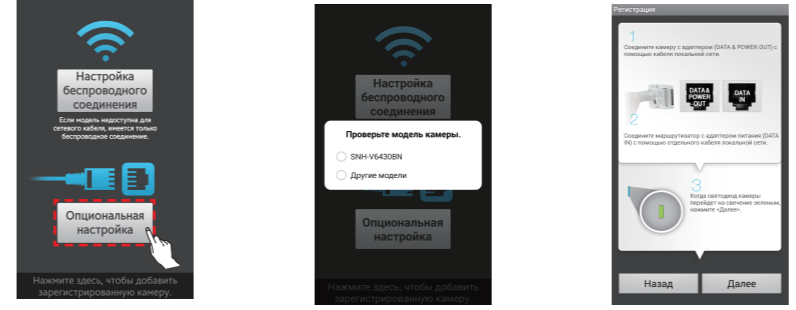

1. Нажмите "Оptionальная настройка".
2. Выберите "SNH-V6430BN"
3. Подключите камеру, следуя указаниям на экране. После завершения установки коснитесь "Далее".
4. Если камера появилась в списке, выберите ее и коснитесь "Далее". Если не появилась, введите серийный номер камеры.
5. Создайте имя и пароль для своей камеры (Имя: от 1 до 20 букв и цифр. Пароль: от 1 до 8 букв и цифр)
6. Для того чтобы настроить свою камеру, нажмите "Да"

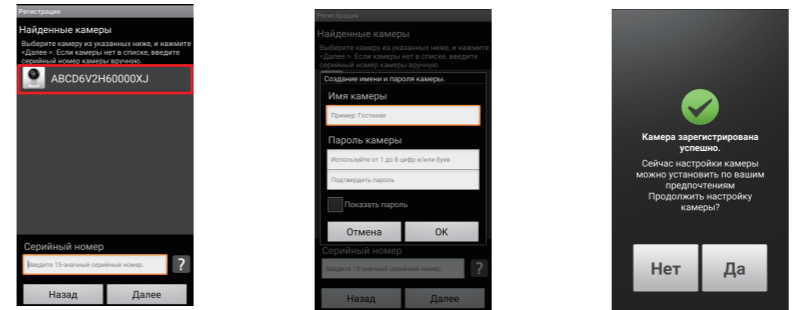

7. Выберите свой часовой пояс, а затем коснитесь "Далее".
8. Для приема извещений о событиях на свое мобильное устройство включите обнаружение движения и/или звука.
9. Выберите свой маршрутизатор для соединения с камерой и введите пароль.
10. Для приема извещений о событиях на свое мобильное устройство включите обнаружение движения и/или звука.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Вы успешно выполнили настройку SmartCam!


Данные настройки камеры:

ИМЯ КАМЕРЫ: \_\_\_\_\_  
1 - 20 символов букв и/или цифр  
Пример: kitchen, kitchen123 или 123

ПАРОЛЬ КАМЕРЫ: \_\_\_\_\_  
1 - 8 символов букв и/или цифр  
Пример: room, room123 или 123

### Справочник по управлению камерой

Когда настройка завершена, и на вашем устройстве Android появилось прямое видео, нажмите на экран для отображения панели инструментов SmartCam. В таблице ниже предоставлена справочная информация по функции управления экраном поиска.

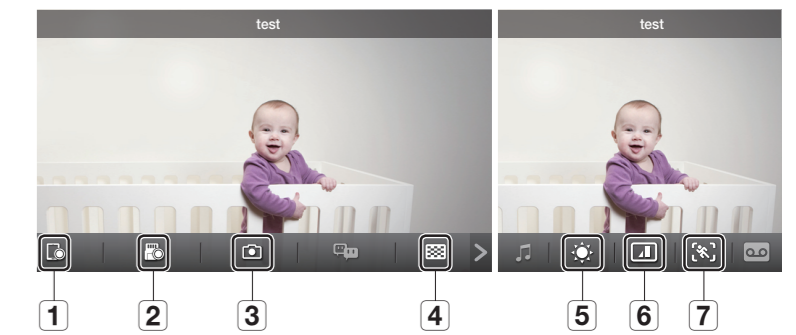

число	Описание
1. Запись на телефон	Пользователь может сохранить видео через пункт <Manage saved video clips.> в Настройках.
2. Сохранение на карте памяти SD	При нажатии потоковое видео сохраняется на карте памяти SD
3. Захват	При нажатии во время наблюдения захватывается и сохраняется неподвижный кадр изображения.
4. Выбор разрешения	Отображается разрешение видео, подключенного в данный момент. Нажмите для изменения текущего разрешения.
5. Управление яркостью	Нажимайте для регулирования яркости изображения на экране.
6. Управление переворотом/зеркальным отображением	Нажмите, чтобы перевернуть изображение на экране вертикально или горизонтально.
7. Настройка зоны движения	Вкладка для обнаружения движения в заданной области (до 3 областей). Если функция обнаружения движения активирована, возможно обнаружение любого движения, даже без настройки зон обнаружения.